MERCANTA

Sprengringe für Wälzlager

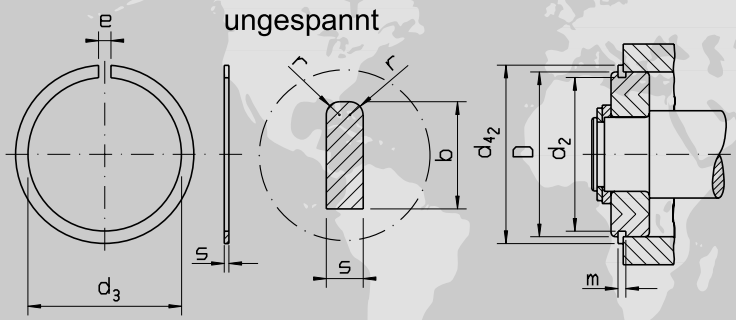

DIN 5417 SP

Ringabmessungen

d_1	$s_{-0,1}$	$b_{-0,15}$	d_3	VPE
30	1,12	3,25	27,4	500
32	1,12	3,25	29,4	500
35	1,12	3,25	32,4	250
37	1,12	3,25	34,0	250
40	1,12	3,25	37,3	100
42	1,12	3,25	38,9	100
44	1,12	3,25	40,9	100
47	1,12	4,04	43,7	100
50	1,12	4,04	46,7	100
52	1,12	4,04	48,7	100
62	1,70	4,04	58,2	100
65	1,70	4,04	61,2	100
68	1,70	4,85	63,4	100
72	1,70	4,85	67,4	100
75	1,70	4,85	70,4	100
80	1,70	4,85	75,4	100
85	1,70	4,85	80,4	100
90	2,46	4,85	85,4	50

d_1	$s_{-0,1}$	$b_{-0,15}$	d_3	VPE
95	2,46	4,85	90,4	50
100	2,46	4,85	95,2	50
110	2,46	4,85	105,2	50
115	2,46	4,85	110,2	50
120	2,82	7,21	113,6	50
125	2,82	7,21	118,6	50
130	2,82	7,21	123,6	50
140	2,82	7,21	133,0	50
145	2,82	7,21	138,0	50
150	2,82	7,21	142,9	50
160	2,82	7,21	152,9	50
170	3,10	9,60	161,3	50
180	3,10	9,60	171,2	50
200	3,10	9,60	191,0	50
210	3,10	9,60	200,9	50
215	3,10	9,60	205,9	50
225	3,50	10,00	214,3	50
230	3,50	10,00	219,2	50

Oberflächenschutz nach Wahl des Herstellers:
– phosphatiert und geölt
– brüniert und geölt

Material:
Federstahl